


# Melaraskan Kelegaan Tuil Brek Hadapan

## AFS110MD

1. Letakkan kendaraan anda dengan tongkat tengah pada permukaan yang kukuh dan rata.
2. Ukur jarak tuil brek hadapan sebelum mula memegang.

### Kelegaan pada hujung tuil brek:

10 hingga 20 mm (0.4 hingga 0.8 in)

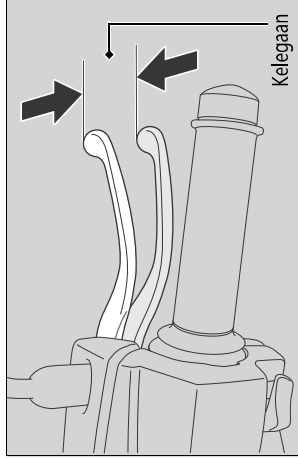

## Brek ► Melaraskan Kelegaan Tuil Brek Hadapan

Periksa kabel brek untuk sebarang pintalan atau tanda kehausan. Jika perlu, pastikan wakil pengedar anda menggantikannya.

Lincirkan kabel brek dengan pelincir yang terdapat di pasaran untuk mengelakkan hakisan dan kakisan awal. Pastikan lengan brek, spring dan pengikat dalam keadaan baik.