


●かじ取りホークの点検

《損傷》

フロントホーク（かじ取りホーク）に損傷がな
いか目視により点検します。
また、ハンドルを上下に動かし、フロントホー
クの曲りによる異音がないかを点検します。

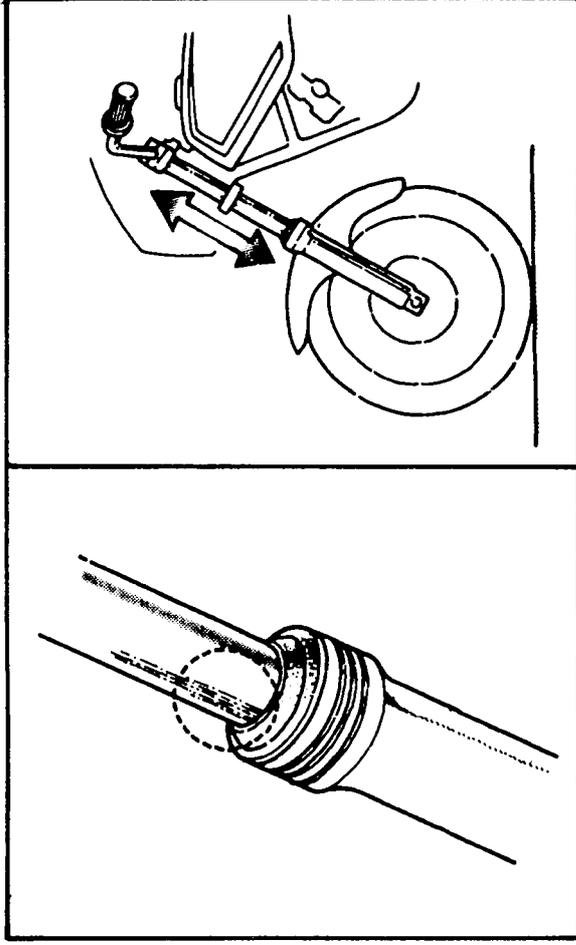

《ホークスピンドルの取付け状態》

スチアリングシステム（ホークスピンドル）の締
付けナット（ステムナット）にゆるみがないか
をスパナなどの工具により点検します。

