


《エアクリーナーエレメントの取付け》

- 取付けは取外しの逆手順で行います。
- エアクリーナーケースの右側、左側、後側にあるラバーシートを右図のようにカラーとスタクリューAで固定してください。
- 右側、左側のラバーシートのスリットをエアクリーナーケースの凸部に差込みます。
- 燃料タンクを降ろしたときにラバーシートが“はみだし”や“かみ込み”がないことを確認してください。

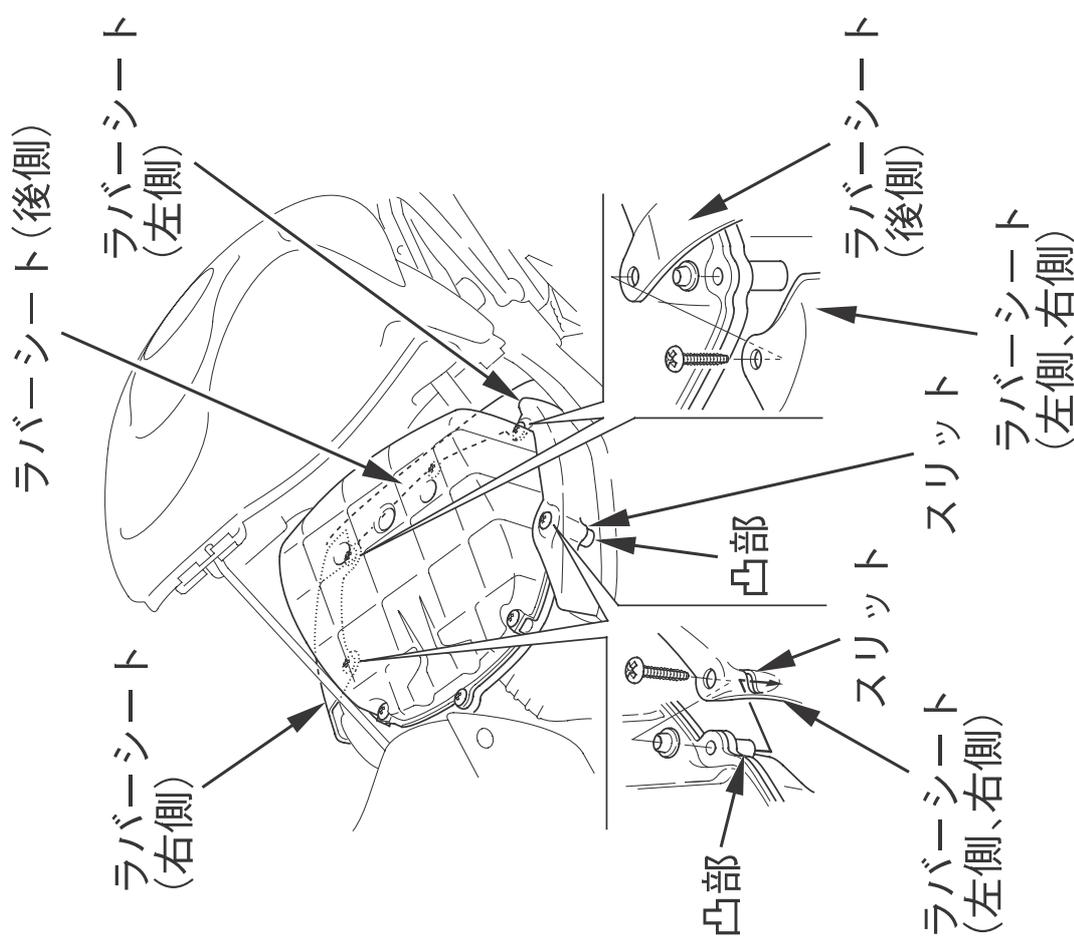

🛵 アドバイス

- エアクリーナーエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩耗や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアクリーナーに水を入れないようご注意ください。エアクリーナー内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。