


### ■ドライブチェーンの清掃と給油

緩み（たるみ）の点検後、後輪をゆっくりと回しながら、チェーンやスプロケットに付着した泥、汚れを中性洗剤またはチェーンクリーナーを使用し、乾いた布などで落とします。汚れがひどい場合、やわらかいブラシを使用してください。汚れを落としたりあとは、十分に乾燥させ、推奨オイルをチェーンローラーの両側に給油してください。

#### 推奨オイル：

Honda 純正チェーンオイルまたは相当品

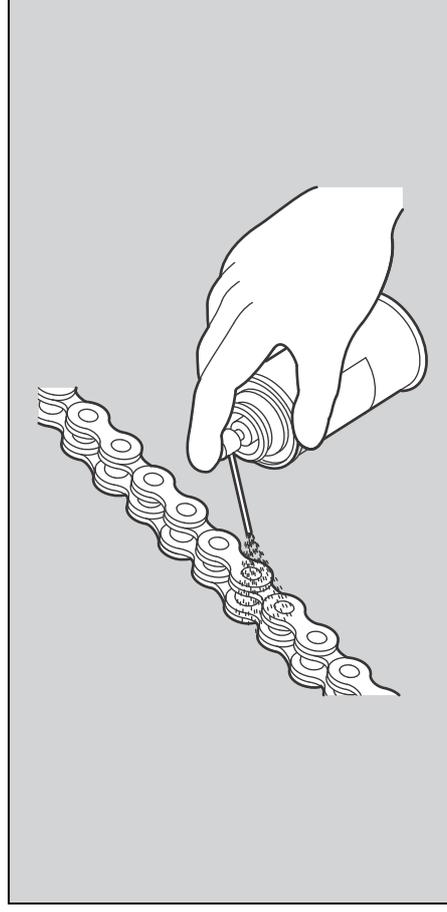

オイルがブレーキやタイヤに付着しないようにしてください。チェーンにオイルをつけ過ぎると、衣

服や車に飛び散り汚しますので、オイルをつけ過ぎないよう注意してください。

### ブリーザードレイン

エンジンの性能を維持するためには、定期的なブリーザードレインの清掃が必要です。▶P. 51

### タイヤ

#### ■空気圧の点検

タイヤの空気圧は徐々に低下します。また、タイヤによっては空気圧不足が見た目ではわかりづらいため、少なくとも1か月ごとにタイヤゲージを使用して空気圧を点検してください。タイヤは、走行後は温まり空気圧が高くなることがありますので、必ず冷えた状態で点検してください。