


## オイルの量の点検

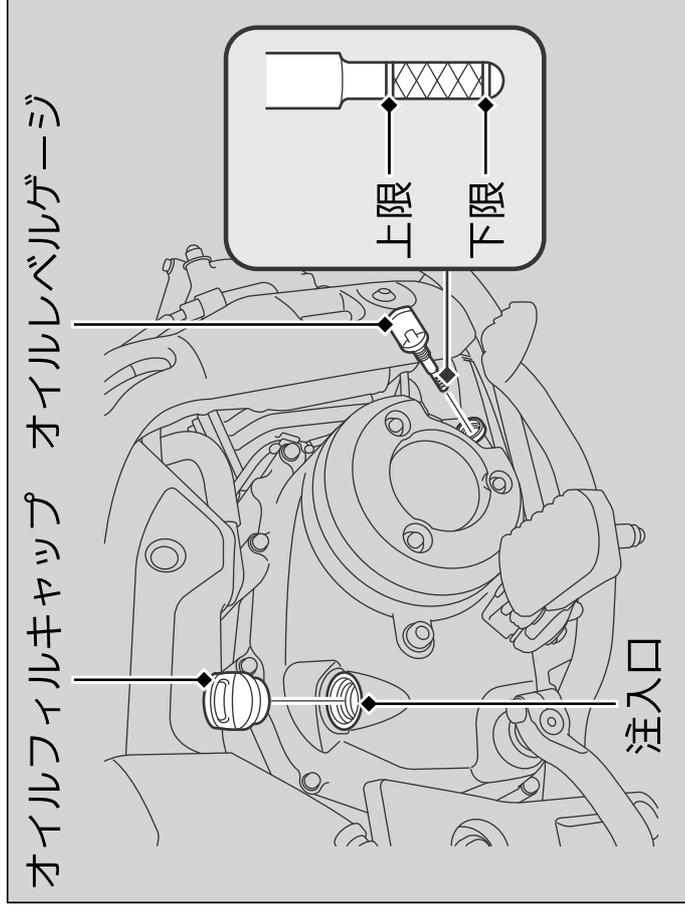

1. 足場のしっかりとした平坦地にメインスタンドを立てる。
2. エンジンが冷えている場合は、3～5分ほどアイドリングさせる。
3. メインスイッチを○(Off)にしてエンジンを止め、2～3分間待つ。
4. オイルレベルゲージを外す。
5. 布等でオイルレベルゲージについたオイルを拭く。
6. オイルレベルゲージをねじ込まずに差し込む。
7. オイルレベルゲージの全周を確認し、オイルが上限と下限の間にあることを確認する。
8. オイルレベルゲージを確実に取り付ける。