


Periksa kabel brek untuk sebarang pintalan atau tanda kehausan. Jika perlu, pastikan wakil pengedar sah anda menggantikannya.

Lincirkan kabel brek dengan pelincir yang terdapat di pasaran untuk mengelakkan hakisan dan kakisan awal. Pastikan lengan brek, spring dan pengikat dalam keadaan baik.

## Melaraskan Kelegaian Tuil Brek Belakang

Pelarasan kelegaian tuil brek dengan roda hadapan menghala ke arah hadapan.

Pastikan pemotongan nat pelaras duduk pada pin lengan brek semasa melaraskan kelegaian.

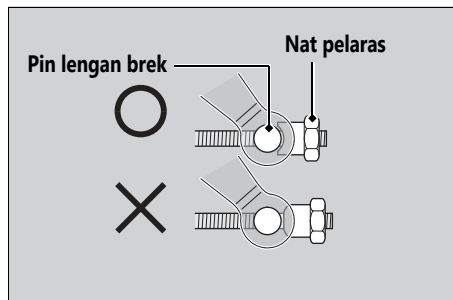

Jika pelarasan yang sesuai tidak dapat dilakukan menggunakan kaedah ini, rujuk wakil pengedar sah anda.